



Z-4T

新製品


自転車置場上屋シリーズ

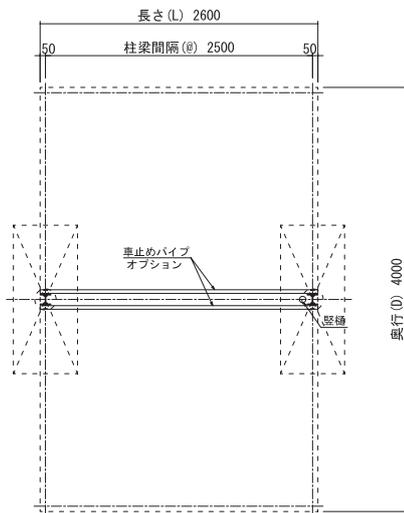

平面図

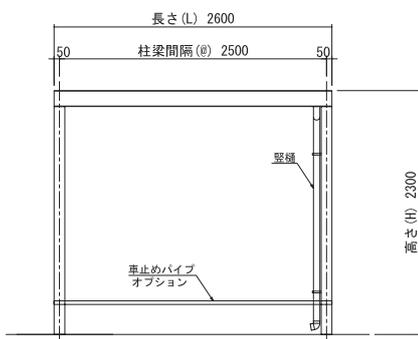

立面図

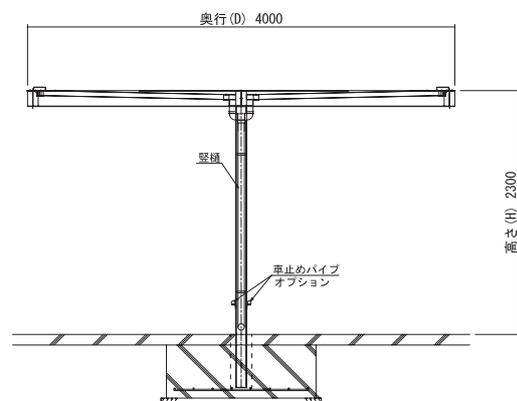

断面図

仕様

項目	寸法
柱梁間隔	2.500 (標準スパン)
高さ	2.300
柱	H鋼
梁	H鋼
屋根	・カラー鋼板 (折板) ・サイレンスルーフ (塩ビ鋼板) (折板) ・ポリカーボネート (折板)
車止めパイプ	スチール製 (高耐食性溶融めっき鋼板) / ステンレス製
雨樋	軒樋: 高耐食性溶融めっき鋼板 壁樋: 塩ビ製
塗装	粉体焼付塗装
積雪荷重	600N/m ² (積雪量 30cm) ※市町村の区域に応じた垂直積雪量による対応が可能

※長さ (L)・高さ (H)・奥行 (D)・柱梁間隔 (@) は敷地に合わせて変更できます。
 お近くの営業所にお問い合わせください。
 ※柱施工方式は埋込もしくはベースプレートをお選びいただけます。
 ※土間コンクリート一体の場合、基礎形状はこの限りではありません。
 ※写真と仕様につきましては一部異なる場合があります。
 ※降雪時は適宜除雪を行ってください。

型式表

屋根材	カラー鋼板 (折板)	塩ビ鋼板 (折板)	ポリカーボネート (折板)
呼称	NCF-Z-4T	NCE-Z-4T	NCP-Z-4T