


# B-15G



## B-15の屋根上を緑化 グリーンルーフ

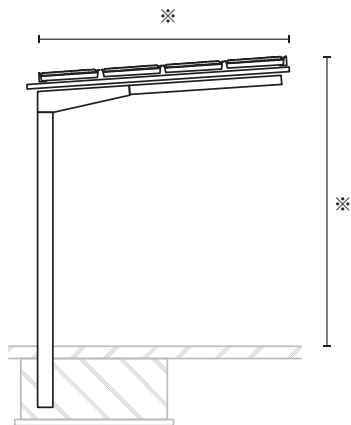

柱 梁 間 隔	2,500 (標準スパン) ※
	2,300 (平面ラックの場合) ※
高 さい	2,700 (2段ラックの場合) ※
	2,900 (スライドラック+2段ラックの場合) ※
	2,950 (スライドラック+2段UDC-3Hの場合) ※
柱 / 梁	高耐食性溶融めっき銅板/高耐食性溶融めっき銅板
緑 化 植 物	セダム
雨 樋	軒樋: 塩ビ製 縦樋: 塩ビ製
塗 装	粉体焼付塗装
積 雪 荷 重	市町村の区域に応じた垂直積雪量による対応が可能※

屋根材	型式
ガルバリウム鋼板	NCF-B-15G
ベジルーフユニット	1ユニットW500×L500×H80 重量 10kg

※自由設計に付き各営業所にお問い合わせください  
 ※灌水設備は別途お問い合わせください

