


PRF-FR



丸パイプ片持梁のラージルーフ

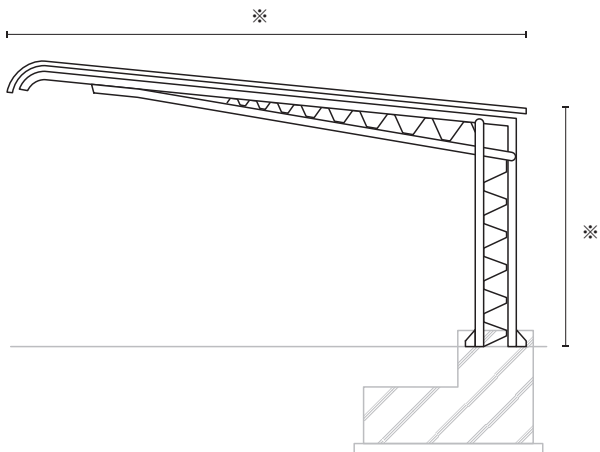


柱 梁 間 隔 5,000 ※
 高 さ 2,500 (水下梁天) ※
 柱 / 梁 丸パイプ/梁(G):丸パイプ 梁(T):丸パイプ
 雨 樋 軒樋:塩ビ製 縦樋:塩ビ製
 塗 装 粉体焼付塗装

屋根材	型式
ガルバリウム鋼板	NCF-PRF-FR
サイレンスルーフ (塩ビ鋼板)	NCE-PRF-FR
ポリカーボネート	NCP-PRF-FR

※自由設計に付き各営業所にお問い合わせください

PRF-1W

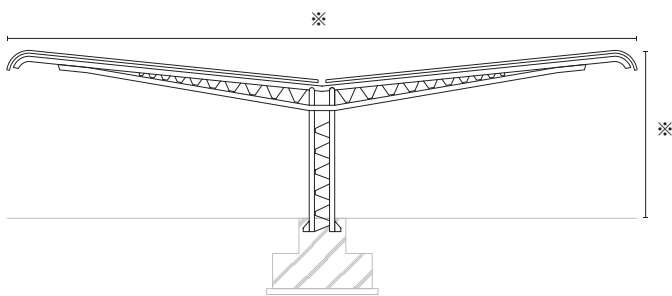

PRF-FRのY型タイプ



柱 梁 間 隔 2,500 (標準スパン) ※
 高 さ 2,400 (水下梁天) 3,015 (最高高さ) ※
 柱 / 梁 丸パイプ/梁(G):丸パイプ 梁(T):丸パイプ
 雨 樋 軒樋:塩ビ製 縦樋:塩ビ製
 塗 装 粉体焼付塗装

屋根材	型式
ガルバリウム鋼板	NCF-PRF-1W
サイレンスルーフ (塩ビ鋼板)	NCE-PRF-1W
ポリカーボネート	NCP-PRF-1W

※自由設計に付き各営業所にお問い合わせください

