


Z-4



H鋼を採用したフラッグシップモデル

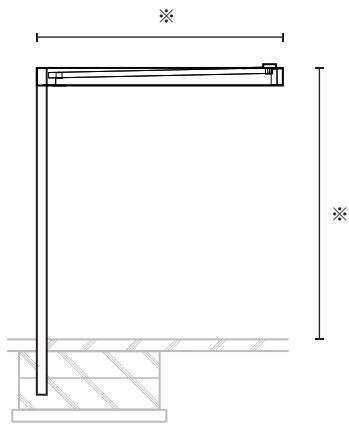

- 柱 梁 間 隔 2,500 (標準スパン) ※
- 高 さ 2,300 (平面ラックの場合) ※
- 2,700 (2段ラックの場合) ※
- 2,850 (スライドラック+2段ラックの場合) ※
- 2,950 (スライドラック+2段UDC-3Hの場合) ※
- 柱 / 梁 H鋼/軽量H鋼
- 雨 樋 軒樋: 高耐食性溶融めっき鋼板 縦樋: 塩ビ製
- 塗 装 粉体焼付塗装
- 積 雪 荷 重 市町村の区域に応じた垂直積雪量による対応が可能※

屋根材	型式
ガルバリウム鋼板 (折板)	NCF-Z-4
サイレンスルーフ (塩ビ鋼板) (折板)	NCE-Z-4
ポリカーボネート (折板)	NCP-Z-4

※自由設計に付き各営業所にお問い合わせください
 ※ベターリビング仕様についてはP122へ

